

斜楔

使用於需側固之軌道鎖緊使用

特性：

- 安裝方便
- 精度高
- 經濟實用
- 規格尺寸齊全，適合配用於全球各大品牌線性滑軌之固定及迫緊之用，硬度高，保持線性滑軌長期之精度。





使用範例：



基本尺寸

UNIT: mm

TYPE	A	B	C	D	E	F	M
T-O	15	7.5	15	6	8	10.96	Ø4.5 x Ø8 x 4.5L
T-1 S	20	10	16	7	9.4	11.7	M6 x P10 螺孔
T-1	20	10	16	7	9.4	11.7	Ø6.6 x Ø9.6 x 6.4L
T-2	25	12.5	20	8	10.5	15.1	Ø6.6 x Ø11 x 6.5L
T-3	30	15	24	9	13.6	17.3	Ø9 x Ø14 x 8.6L

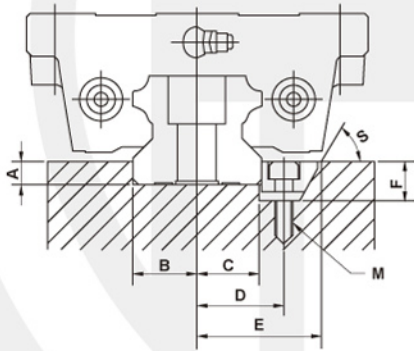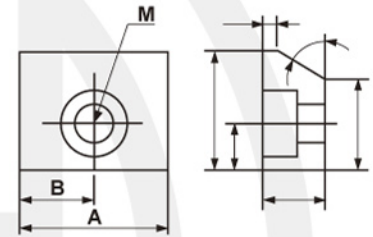

推薦扭緊力矩

kgf-cm

螺栓	扭緊力矩
M6	90
M6	140
M6	310

TYPE	A	B	C	D	E	F	M	S	SCREW
15	2	7.5	7	11	13.5	9	M4	T-0	M4
20	3	10	9.5	17	27.155	12.4	M5	T-1	M5
25	4	11.5	11	18.5	28.655	12.4	M5	T-1	M5
30	5	14	13.5	21	31.155	12.4	M5	T-1	M5
35	5	17	16.5	25	28.155	13.5	M5	T-2	M6
45	7	22.5	22	30.5	43.655	13.5	M5	T-2	M6
55	10	26.5	26	35.5	51.655	16.6	M5	T-3	M8
65	10	31.5	31	40.5	58.665	16.6	M5	T-3	M8

此加工尺寸為建議值，僅供參考使用。